


## 8-fach Koaxsammelleitung

8x BNC-Stecker und 8x BNC-Kupplungen

Auch möglich in 16-fach und mit BNC-Kupplung.

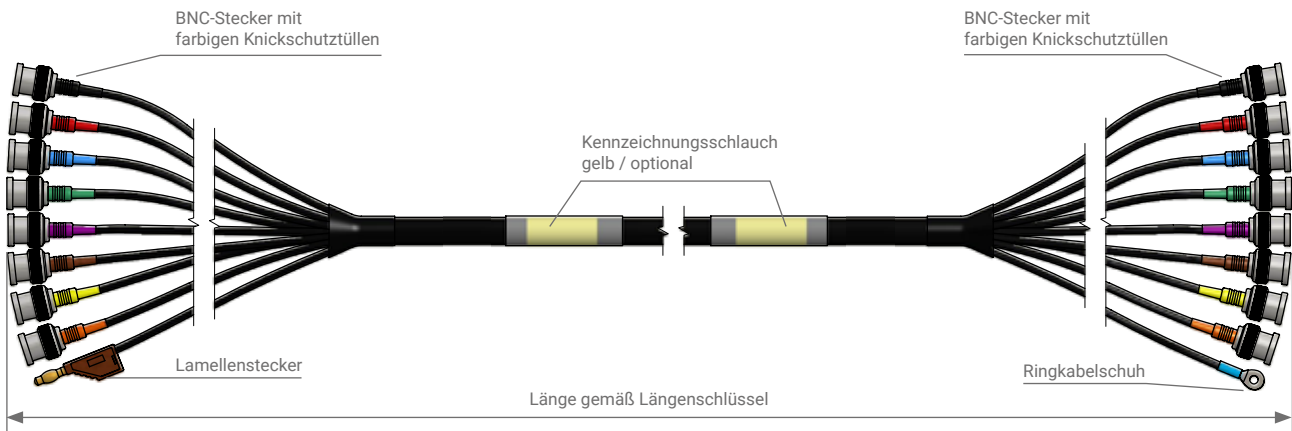

#### Einsatzbereich

Sammelleitung zur strukturierten und ordnungsgemäßen Verlegung und Erfassung z. B. am Prüfstand

#### Steckverbinder

Seite 1: 8x BNC-Stecker + 1x Banane

Seite 2: 8x BNC-Stecker + 1x Ringkabelschuh

#### Leitungsdaten

**Aufbau:** 8 x AWG 26

**Isolation:** TPFK

**Innenmantel:** TPE

**Außenmantel:** PUR

**Mantelfarbe:** schwarz

**Außendurchmesser:** ca. 11,6 mm

**Betriebsspannung:** max. 900 V

**Temperaturbereich:** -50°C / +90°C (kurzzeitig +125°C 2500h)

**Besondere Eigenschaft:** mechanisch robust ✓

geschmeidig in der Verlegung ✓

#### Konfigurationsbeispiel

Art.-Nr.	Mantelmaterial	Länge "L" [cm]
S3600-4042-00100	PUR	100

SAB Kennzeichnung:  
Artikelnummer, Chargennummer

#### Weitere Service Aspekte



Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie beispielsweise interne Materialnummer oder Barcode