SABMED S-LEITUNG

mit Stecker und umspritzter Knickschutztülle, 4 m

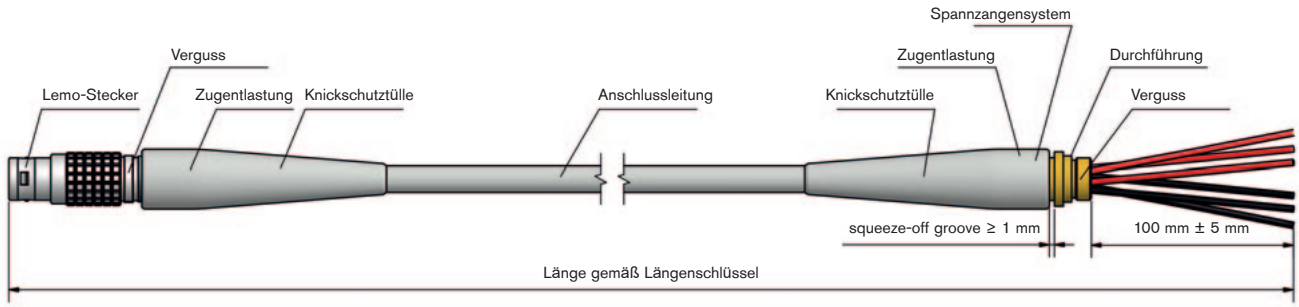

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-25 °C bis +180 °C
Spannungsbereich:	0 - 12 V
Anschluss Seite 1:	Lemo-Stiftstecker 6-polig, umspritzt
Anschluss Seite 2:	montierte Durchführung, umspritzt

Leitungseigenschaften:

SAB Artikelnummer:	L3900-0032
Abmessung:	6 x 1,0 mm²
Leiter:	versilberte Cu-Litze, feindrähtig
Isolierhülle:	FEP
Abschirmung:	Geflecht aus versilberten Cu-Drähten
Mantel:	SABmed S, grau (ähnlich RAL 7004)
Außendurchmesser:	ca. 7,5 mm

Artikelnummer mit Längenschlüssel	
Länge	Art.-Nr.: S3600-4103-_ _ _ _ _
0,5 m	00050
1,0 m	00100
2,0 m	00200
3,0 m	00300
5,0 m	00500
7,5 m	00750
10,0 m	01000
15,0 m	01500
20,0 m	02000
25,0 m	02500

Anschlussbild/Steckerbelegung	
Stecker	Ader
Pin 1	schwarz
Pin 2	rot
Pin 3	rot
Pin 4	schwarz
Pin 5	weiß
Gehäuse	Schirm