


USB 3.0 LEITUNG

mit USB A und USB B Stecker, umspritzt (Winkel nach unten)

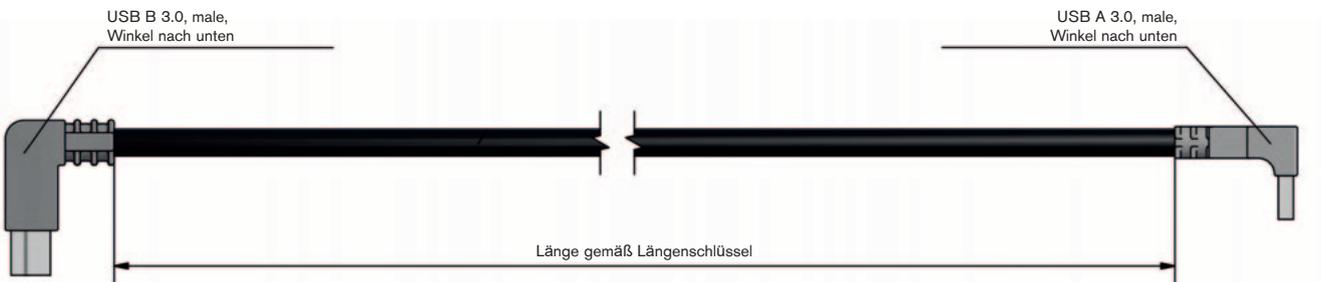

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C
Spannungsbereich:	0 – 5 V
Anschluss Seite 1:	USB-B Steckverbinder, gewinkelt
Anschluss Seite 2:	USB-A Steckverbinder, gewinkelt

Leitungseigenschaften:

SAB Artikelnummer:	L0604-9004
Abmessung:	3x(2x30 AWG)ST + 2 x 24 AWG
Leiter:	versilberte und verzinnnte Cu-Litze, feindrätig
Isolierhülle:	SABIX®
Abschirmung:	Alu-Folie mit Beilaufitze sowie Geflecht aus verzinnnten Cu-Drähten
Mantel:	PUR, schwarz (ähnlich RAL 9005)
Außendurchmesser:	ca. 6,4 mm

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge	Art.-Nr.: S3600-4103-_____
0,24 m	00024
0,5 m	00050
1,0 m	00100
2,0 m	00200
3,0 m	00300
5,0 m	00500
7,5 m	00750
10,0 m	01000
15,0 m	01500
20,0 m	02000
25,0 m	02500

