


WENDELLEITUNG

mit axialen Abgängen, BNC-Stecker und glatt abgeschnittenem Ende

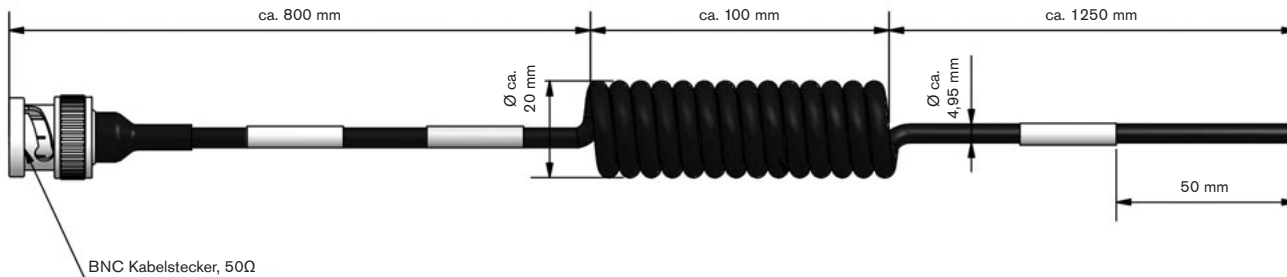

Technische Daten:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +90 °C (Kabel) |
| Spannungsbereich: | max. 500 V (Kabel) |
| Anschluss Seite 1: | HF-Steckverbinder |
| Anschluss Seite 2: | glatt abgeschnitten |

Leitungseigenschaften:

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| SAB Artikelnummer: | L3600-9064 / KOAX 50 Ω |
| Abmessung: | AWG 22/19 |
| Leiter: | blanke Cu-Litze, feindrätig |
| Isolierhülle: | SABIX® |
| Abschirmung: | Umlegungen aus verzinnnten Cu-Drähten |
| Mantel: | PUR, schwarz (ähnlich RAL 9005) |
| Außendurchmesser: | ca. 5,0 mm |

| Artikelnummer mit Längenschlüssel | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Länge | Art.-Nr.: S3600-4103- _ _ _ _ _ |
| 0,5 m | 00050 |
| 1,0 m | 00100 |
| 2,0 m | 00200 |
| 3,0 m | 00300 |
| 5,0 m | 00500 |
| 7,5 m | 00750 |
| 10,0 m | 01000 |
| 15,0 m | 01500 |
| 20,0 m | 02000 |
| 25,0 m | 02500 |

Unter anderem gehören folgende Leitungsvarianten zu unserem Lieferprogramm:

- ✓ Low-Noise Cable
- ✓ RG 316
- ✓ RG 58
- ✓ RG 179
- ✓ KOAX-Leitungen mit 50 Ω oder 75 Ω
- ✓ Leitungen mit hitzebeständigen, flexiblen Außenmantel bis +150°C

Sie können u.a. aus den folgenden Steckertypen wählen:

- UHF-Steckverbinder
- Mini-UHF-Steckverbinder
- MMCX-Steckverbinder
- SMB-Steckverbinder
- ...