


WENDELLEITUNG

mit radialen Abgängen und 15-poligem Sub-D Stift- und Buchsenstecker

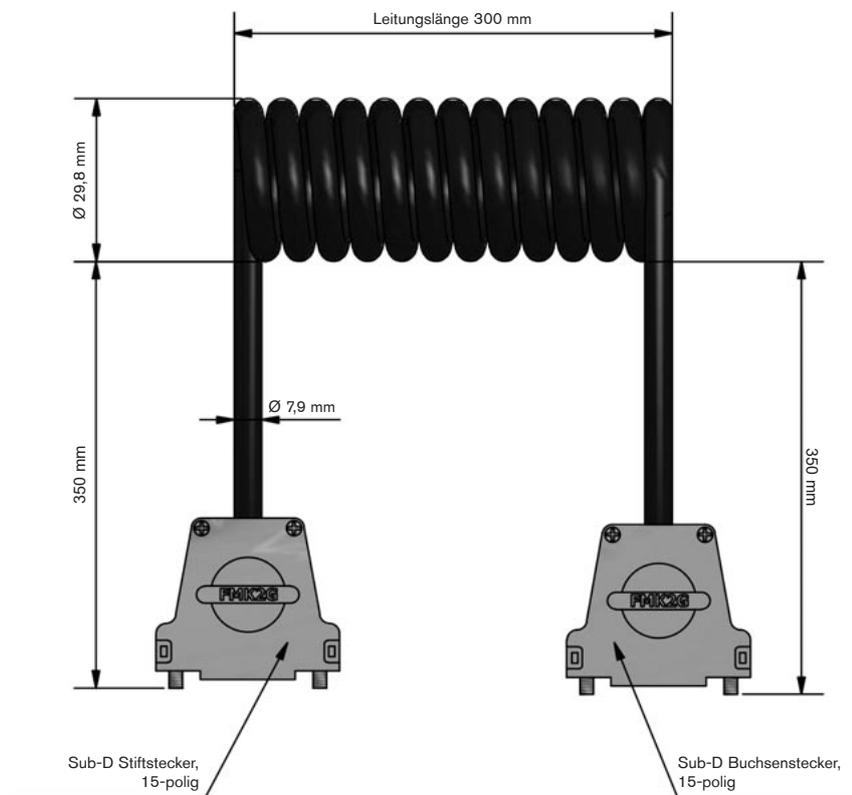

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-35 °C bis +85 °C
Spannungsbereich:	0 - 24 V
Anschluss Seite 1:	Sub-D Steckverbinder
Anschluss Seite 2:	Sub-D Steckverbinder

Leitungseigenschaften:

SAB Artikelnummer:	L0803-9209
Abmessung:	(5x0,14 mm ² +2x0,14mm ² +4x(2x0,14mm ²)D)D
Leiter:	blanke Cu-Litze, feindrätig
Isolierhülle:	TPE
Abschirmung:	Umlegungen aus verzinnnten Cu-Drähten
Mantel:	PUR, schwarz (ähnlich RAL 9005)
Außendurchmesser:	ca. 7,9 mm

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge	Art.-Nr.: S0803-4123-_____
0,3 m	00030
0,5 m	00050
1,0 m	00100
2,0 m	00200
3,0 m	00300
5,0 m	00500
7,5 m	00750
10,0 m	01000
15,0 m	01500
20,0 m	02000
25,0 m	02500