


### Koax Kabeltrommel

mit 8x BNC Einbaubuchsen und aufgerollter 8fach Sammelleitung mit 8x BNC-Stecker

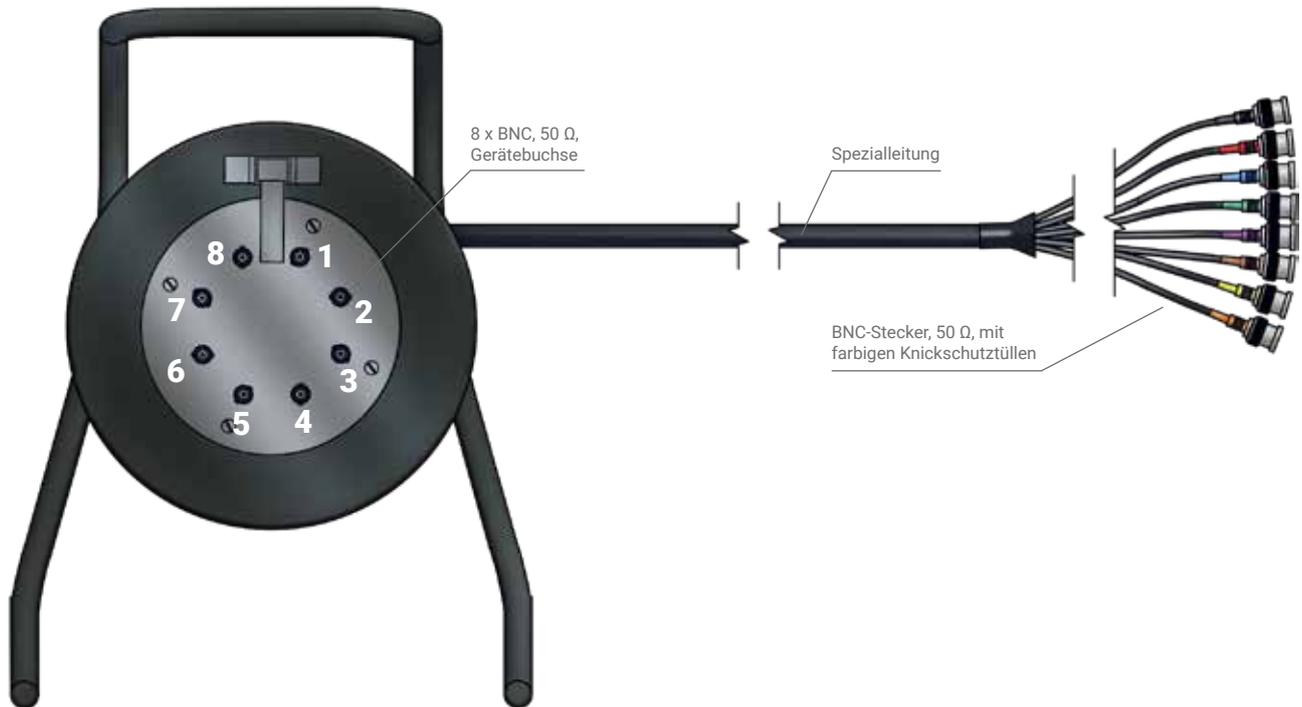

#### Einsatzbereich

Sammelleitung zur strukturierten und ordnungsgemäßen Verlegung und Erfassung z. B. am Prüfstand

#### Steckverbinder

Seite 1: Kabeltrommel mit 8x BNC Einbaubuchsen  
Seite 2: 8x BNC-Stecker

#### Leitungsdaten

Aufbau:	8 x AWG 26
Isolation:	TPFK
Innenmantel:	TPE
Außenmantel:	PUR
Mantelfarbe:	schwarz
Außendurchmesser:	ca. 11,6 mm
Betriebsspannung:	max. 900 V
Temperaturbereich:	-40°C / +90°C (kurzzeitig +125°C 2500h)
Besondere Eigenschaft:	mechanisch robust ✓ geschmeidig in der Verlegung ✓

#### Konfigurationsbeispiel

Art.-Nr.	Mantelmaterial	Länge "L" [mm]
S3600-4078-03000	PUR	30000

SAB Kennzeichnung:  
Artikelnummer, Chargennummer

#### Weitere Service Aspekte



Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie beispielsweise interne Materialnummer oder Barcode