
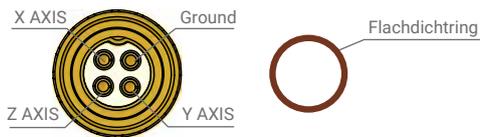


2.1.4 Anschlussleitungen für triaxiale Beschleunigungssensoren

Anschlussleitung

4-Pin ¼ -28 Buchsenstecker und Lemo Stecker 9-polig Code B

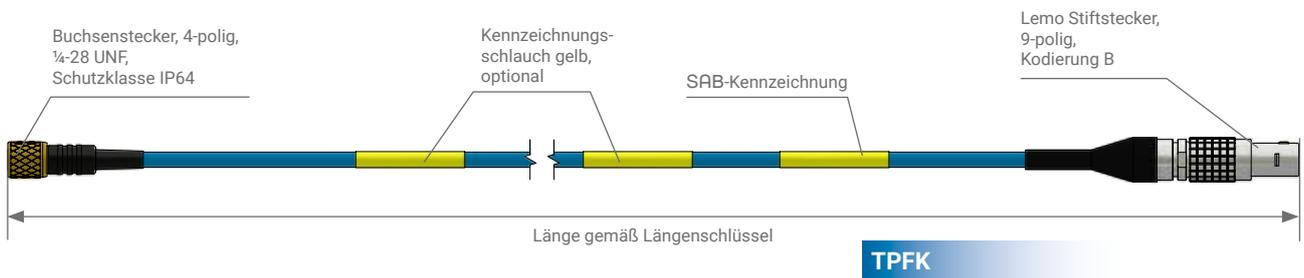

Einsatzbereich

Sensorkabel für triaxiale Beschleunigungssensoren mit Spannungsausgang (IEPE) und Anschluss an z.B. Müller BBM PAK Messtechnik



PUR

Steckverbinder

Seite 1: 4-Pin ¼-28 UNF Buchsenstecker*
Seite 2: Lemo Stiftstecker 9-pol. Code B
*Bitte nennen Sie uns Ihren Sensortypen!



Silikon

Leitungsdaten

	TPFK	PUR	Silikon
Aufbau:	4 x AWG 34	4 x AWG 34	4 x AWG 30
Isolation:	TPFK	TPFK	TPFK
Außenmantel:	TPFK	PUR	Besilen
Mantelfarbe:	blau	schwarz	türkis
Außendurchmesser:	ca. 2,1 mm	ca. 2,5 mm	ca. 2,7 mm
Betriebsspannung:	max. 150 V	max. 150 V	max. 150 V
Temperaturbereich:	-55°C / +250°C	-40°C / +90°C (125°C 2500h)	-25°C / +180°C
Besondere Eigenschaft:	hohtemperaturbeständig ✓	mechanisch robuster ✓	extrem hohe Flexibilität ✓

Konfigurationsbeispiele

Art.-Nr.	Mantelmaterial	Länge "L" [cm]
S3031-1040-00600	TPFK	6000
S3032-1040-00600	PUR	6000
S3033-1040-00600	Silikon	6000

Weitere Service Aspekte

Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie z. B. interne Materialnummer oder Barcode

SAB Kennzeichnung:
Artikelnummer, Chargennummer