


2.1.5 Anschlussleitungen für triaxiale Beschleunigungssensoren

Anschlussleitung

4-Pin ¼ -28 Buchsenstecker und 3x Lemo Koax Stecker 00

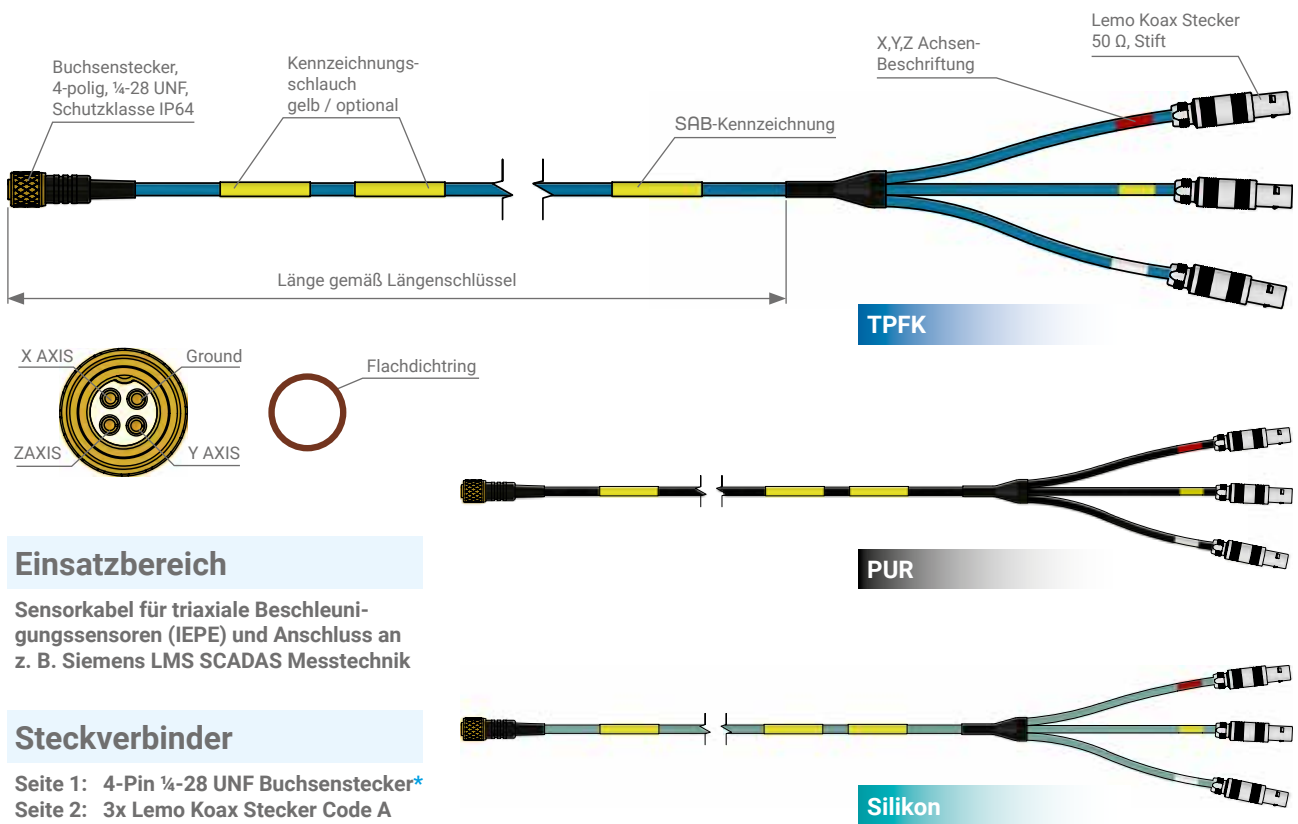

Einsatzbereich

Sensorkabel für triaxiale Beschleunigungssensoren (IEPE) und Anschluss an z. B. Siemens LMS SCADAS Messtechnik

Steckverbinder

Seite 1: 4-Pin ¼-28 UNF Buchsenstecker*

Seite 2: 3x Lemo Koax Stecker Code A

*Bitte nennen Sie uns Ihren Sensortypen!

Leitungsdaten

	TPFK	PUR	Silikon
Aufbau:	4 x AWG 34	4 x AWG 34	4 x AWG 30
Isolation:	TPFK	TPFK	TPFK
Außenmantel:	TPFK	PUR	Besilen
Mantelfarbe:	blau	schwarz	türkis
Außendurchmesser:	ca. 2,1 mm	ca. 2,5 mm	ca. 2,7 mm
Betriebsspannung:	max. 150 V	max. 150 V	max. 150 V
Temperaturbereich:	-55°C / +250°C	-40°C / +90°C (125°C 2500h)	-25°C / +180°C
Besondere Eigenschaft:	hochtemperaturbeständig ✓	mechanisch robuster ✓	extrem hohe Flexibilität ✓

Konfigurationsbeispiele

Art.-Nr.	Mantelmaterial	Länge "L" [cm]
S3031-1042-00600	TPFK	6000
S3032-1042-00600	PUR	6000
S3033-1042-00600	Silikon	6000

Weitere Service Aspekte



Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie z. B. interne Materialnummer oder Barcode

SAB Kennzeichnung:
Artikelnummer, Chargennummer