


Koax Kabeltrommel

mit 8x BNC Einbaubuchsen und aufgerollter 8fach Sammelleitung mit 8x BNC-Stecker

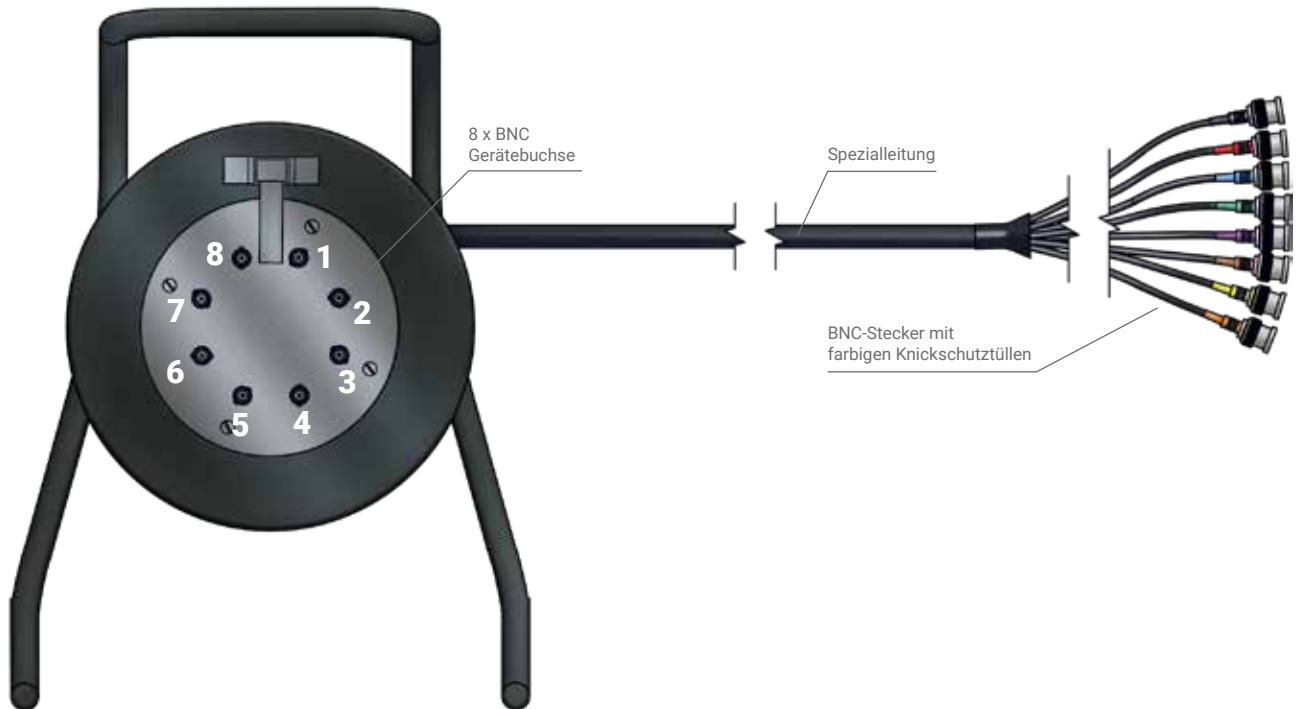

Einsatzbereich

Sammelleitung zur strukturierten und ordnungsgemäßen Verlegung und Erfassung z. B. am Prüfstand

Steckverbinder

Seite 1: Kabeltrommel mit 8x BNC Einbaubuchsen
Seite 2: 8x BNC-Stecker

Leistungsdaten

Aufbau:	8 x AWG 26
Isolation:	TPFK
Innenmantel:	TPE
Außenmantel:	PUR
Mantelfarbe:	schwarz
Außendurchmesser:	ca. 11,6 mm
Betriebsspannung:	max. 900 V
Temperaturbereich:	-50°C / +90°C (kurzzeitig +125°C 2500h)
Besondere Eigenschaft:	mechanisch robust ✓ geschmeidig in der Verlegung ✓

Konfigurationsbeispiel

Art.-Nr.	Mantelmaterial	Länge "L" [cm]
S3600-4078-03000	PUR	3000

SAB Kennzeichnung:
Artikelnummer, Chargennummer

Weitere Service Aspekte



Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie beispielsweise interne Materialnummer oder Barcode