


4.1 Anschlussleitungen für weitere Sensoren

Anschlussleitung

mit Lemo Stecker 6-polig + M12 Buchsenstecker 4-polig angespritzt (z. B. Drucksensoren)

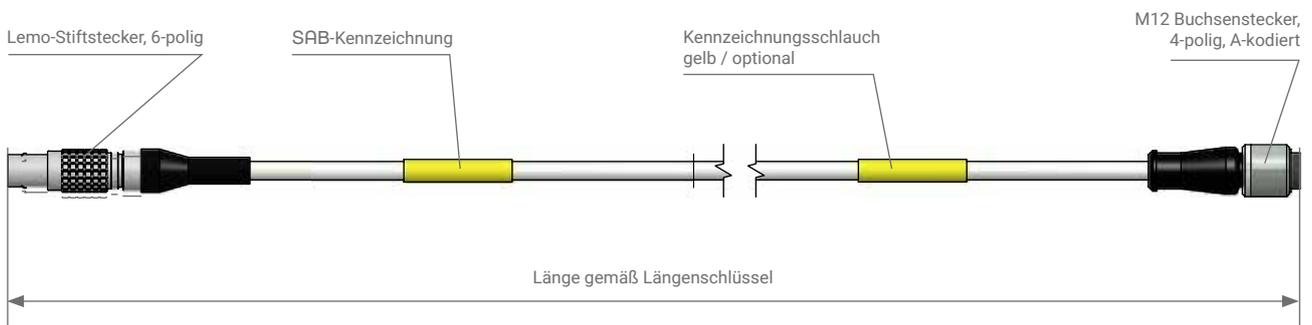

Einsatzbereich

Sensorkabel für den Anschluss an Drucksensoren mit M12 Eingang

Steckverbinder

Seite 1: Lemo Stecker 6-pol Code A
Seite 2: M12 Buchsenstecker 4-pol, Code A, angespritzt

Leistungsdaten

Aufbau:	4 x AWG 22
Isolation:	TPFK
Außenmantel:	TPFK
Mantelfarbe:	weiß
Außendurchmesser:	ca. 3,7 mm
Betriebsspannung:	max. 375 V
Temperaturbereich:	-55°C / +180°C
Besondere Eigenschaft:	sehr gute Ölbeständigkeit ✓

Konfigurationsbeispiel

Art.-Nr.	Mantelmaterial	Länge "L" [cm]
S3833-4641-00300	TPFK	100

SAB Kennzeichnung:
Artikelnummer, Chargennummer

Weitere Service Aspekte



Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie beispielsweise interne Materialnummer oder Barcode