


### Verlängerungsleitung

mit beidseitig Triaxstecker- und Buchse (Motorindizierung)

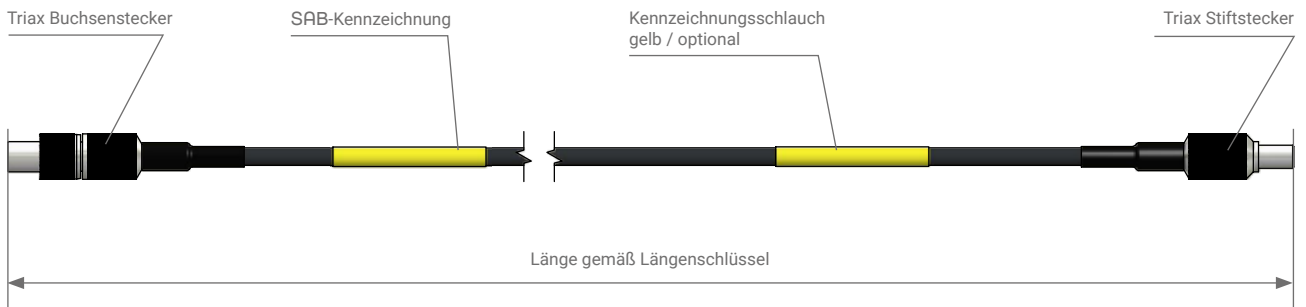

#### Einsatzbereich

Verlängerungskabel für den Anschluss von Piezo-Drucksensoren an Ladungsverstärker in der Motorindizierung

#### Steckverbinder

Seite 1: Triax Buchsenstecker  
Seite 2: Triax Stiftstecker

#### Leistungsdaten

Aufbau:	1 x 0,055 mm <sup>2</sup>
Isolation:	TPFK
Innenmantel:	TPFK
Außenmantel:	PUR
Mantelfarbe:	schwarz
Außendurchmesser:	ca. 3,4 mm
Betriebsspannung:	max. 350 V
Temperaturbereich:	-55°C / +90°C (+125°C)
Besondere Eigenschaft:	doppelte Schirmung ✓

#### Konfigurationsbeispiel

Art.-Nr.	Mantelmaterial	Länge "L" [cm]
S3600-4100-00100	PUR	100

SAB Kennzeichnung:  
Artikelnummer, Chargennummer

#### Weitere Service Aspekte



Individuelle Kennzeichnung mittels Schrumpfschlauch wie beispielsweise interne Materialnummer oder Barcode