


Auch möglich mit
BNC-Stiftstecker.

Adapterkabel

Lemo Stecker 9-polig und 3x BNC-Kupplung

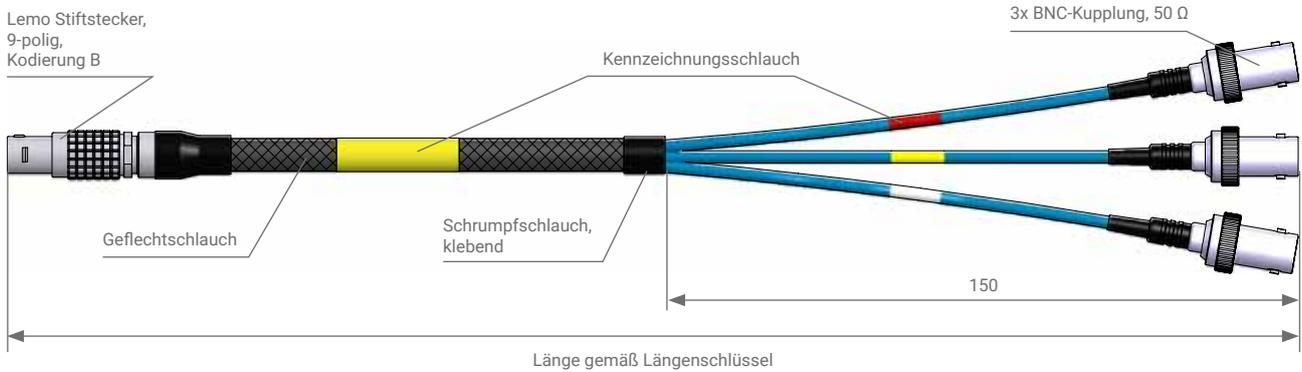

Einsatzbereich

Adapterkabel zur Adaptierung eines Sensor-
kabels mit 3x BNC-Stecker auf z. B. Müller
BBM PAK Messtechnik

Steckverbinder

Seite 1: Lemo Stiftstecker 9-pol. Code B
Seite 2: 3x BNC Buchenstecker

Leitungsdaten

Aufbau:	3 x (1 x 0,20 mm Ø) im Geflechtschlauch
Isolation:	TPFK
Außenmantel:	TPFK
Mantelfarbe:	blau
Außendurchmesser:	ca. 1,7 mm
Betriebsspannung:	max. 375 V
Temperaturbereich:	-55°C / +250°C

Konfigurationsbeispiel

Art.-Nr.	Mantelmaterial	Länge "L" [cm]
S3061-2011-00030	TPFK	300

Weitere Service Aspekte



Individuelle Kennzeichnung mittels
Schrumpfschlauch wie beispielsweise
interne Materialnummer oder Barcode

SAB Kennzeichnung:
Artikelnummer, Chargennummer